
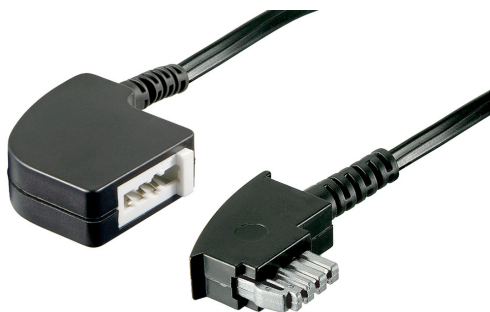
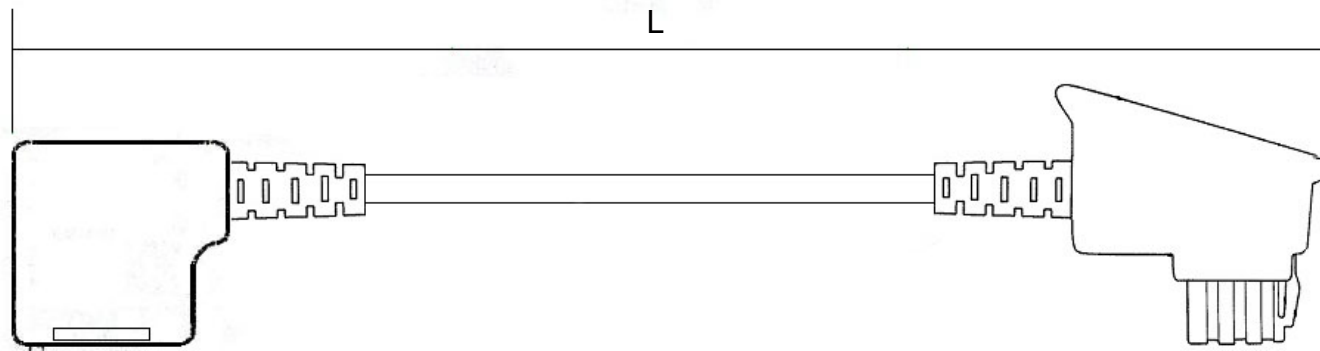


Artikel-Nr. / Item No.	Länge / Length
50245	6 m
50276	10 m

Anschlussdiagramm / Wiring diagram

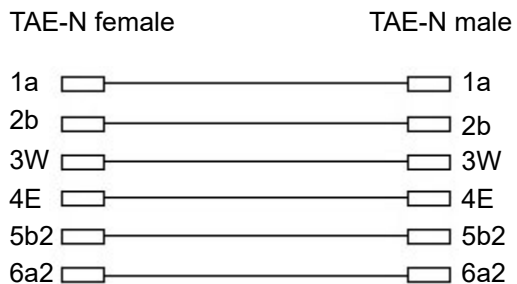

TAE-N-Verlängerung 6-polig

- TAE-N-Stecker mit 6-poliger Belegung für den Anschluss von Geräten wie Modem, Fax und Anrufbeantworter an einer TAE-Dose
- mit Knickschutz

Anschlüsse: TAE-N-Stecker, TAE-N-Buchse
 Innenleiter: 7/0.12CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
 AWG: 28
 Isolierung: PP, AD: 0,9 ± 0,02 mm
 Kabelmantel: PVC, AD: 2,4 x 6,6 mm

TAE-N Extension Cable 6-Pin

- TAE-N plug with 6-pin assignment for connecting devices such as modem, fax and answering machine to a TAE connection socket
- with bend protection

Connections: TAE-N male, TAE-N female
 Inner conductor: 7/0.12CCA (copper-clad aluminium)
 AWG: 28
 Insulation: PP, OD: 0.9 ± 0.02 mm
 Cable jacket: PVC, OD: 2.4 x 6.6 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	15.03.2023	rs	TEL TAE-N 0X00V BLACK VERL. 6 Pin XXm	1/1
		gepr.:	15.03.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					50245, 50276	

