
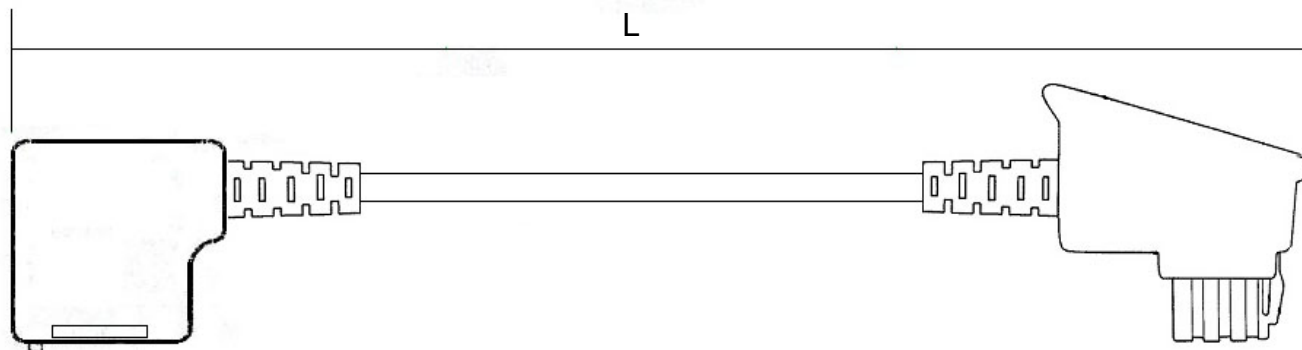


Artikel-Nr. / Item No.	Länge / Length
50242	3 m
50243	6 m
50275	10 m
68000	15 m

Anschlussdiagramm / Wiring diagram

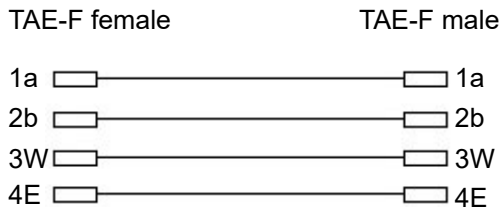

TAE-F-Verlängerung 4-polig

- mit 2x TAE-F-Anschlüssen für eine optimale Verbindung zwischen analogen Geräten und TAE-Dose
- universell einsetzbar
- mit Knickschutz

Anschlüsse: TAE-F-Stecker, TAE-F-Buchse
 Innenleiter: 7/0.12CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
 AWG: 28
 Isolierung: PP, AD: 0,9 ± 0,02 mm
 Kabelmantel: PVC, AD: 2,2 x 4,7 ± 0,1 mm

TAE-F Extension Cable 4-Pin

- with 2x TAE-F connectors for a perfect link between your analogue devices and TAE socket
- universally applicable
- with bend protection

Connections: TAE-F male, TAE-F female
 Inner conductor: 7/0.12CCA (copper-clad aluminium)
 AWG: 28
 Insulation: PP, OD: 0.9 ± 0.02 mm
 Cable jacket: PVC, OD: 2.2 x 4.7 ± 0.1 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	15.03.2023	rs	TEL TAE-F 0X00V BLACK VERL. XXm	1/1
		gepr.:	15.03.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					50242, 50243, 50275, 68000	

